

CRI

Séries 12 a 44 discos

Grade Aradora Intermediária Controle Remoto

Trailed Intermediary Offset Disc Harrow
Rastra Aradora Offset Control Remoto

Líder absoluta da categoria com estrutura tubular e vigas de alta resistência que permitem um excelente desempenho na preparação do solo. Composta ainda por rodas ligadas a cilindros que permitem melhor controle da profundidade e transporte à longas distâncias.

An absolute leader of the category, tubular structure of high beams that allow an excellent performance in the preparation of the soil. It also consists of wheels attached to cylinders that allow better control of the depth and transport over long distances.

Líder absoluto de la categoría, estructura tubular de vigas de alta que permiten un excelente desempeño en la preparación del suelo. Compuesta por ruedas ligadas a cilindros que permiten un mejor control de la profundidad y el transporte a largas distancias.



baldan.com.br

Orgulho de ser Agro.
Orgulho de ser Baldan.

Proud to be Agro. Proud to be Baldan.
Orgullo de ser Agro. Orgullo de ser Baldan.

 **BALDAN**



Rodeiro simples: Pneu 600x16 para CRI 12 e 14 discos.
Pneu 750x16 para CRI 16 a 30 discos.

*Single ground wheel: Tyre 600x16 for CRI from 12 and 14 blades.
Tyre 750x16 for CRI from 16 to 30 blades.*

*Ruedas simples: Neumáticos 600x16 para CRI 12 - 14 discos.
Neumáticos 750x16 para CRI 16 - 30 discos.*



Rodeiro duplo: Pneu 750x16 para CRI 32 a 44 discos.

Double ground wheel: Tyre 750x16 for CRI from 32 to 44 blades.


Ruedas dobles: Neumáticos 750x16 para CRI 32 - 44 discos.



Pistão hidráulico de levantar.

Hydraulic cilinder for raising.

Pistón hidráulico.

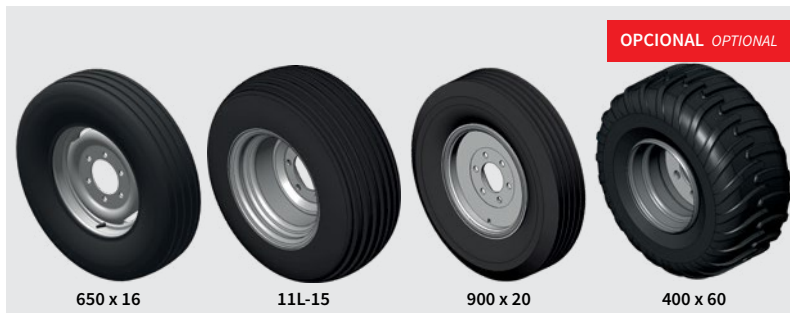

Opcionais: Pneu 650x16 para CRI 12 e 14 discos. Pneu 11L-15 para CRI 16 a 30 discos.
Pneu 900x20 para CRI 32 a 44 discos. Pneu 400x60 para CRI 32 a 44 discos.

*Optional: Tyre 650x16 for CRI from 12 and 14 blades. Tyre 11L-15 for CRI from 16 to 30 blades.
Tyre 900x20 for CRI from 32 to 44 blades. Tyre 400x60 for CRI from 32 to 44 blades.*

*Opcional: Neumático 650x16 para CRI 12 - 14 discos. Neumático 11L-15 para CRI 16 - 30 discos.
Neumático 900x20 para CRI 32 - 44 discos. Neumático 400x60 para CRI 32 - 44 discos.*



Standard: Mancal a graxa ou axial sem proteção.

Standard: Axial bearing with protection (export).

Standard: Cojinete (Chumacera) con grasa y/o axial con protección (export).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	Nº DE DISCOS	DIÂMETRO DOS DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DO TRATOR	RODEIRO
MODEL	NR OF DISCS	DISC DIAMETER	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT		TRACTOR POWER	GROUND WHEEL
MODELO	NR DE DISCOS	DIÂMETRO DE LOS DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO		POTENCIA DEL TRACTOR	RUEDAS
			mm	Kg	Kg	Hp	
				26"	28"		
CRI	12	26" - 28"	1500	1339	1420	71 - 76	Simples Single Simple
	14	26" - 28"	1750	1405	1503	83 - 88	
	16	26" - 28"	2000	1780	1893	95 - 100	
	18	26" - 28"	2300	1920	2049	106 - 114	
	20	26" - 28"	2550	2012	2155	118 - 126	
	22	26" - 28"	2835	2103	2248	130 - 138	
	24	26" - 28"	3100	2209	2359	142 - 151	
	26	26" - 28"	3350	2311	2472	154 - 165	
	28	26" - 28"	3650	2383	2558	165 - 177	
30	26" - 28"	3925	2453	2641	177 - 189		
CRI	32	26" - 28"	4200	3689	3890	189 - 202	Duplo Dual Doble
	36	26" - 28"	4700	4172	4397	213 - 227	
	40	26" - 28"	5250	4499	4750	236 - 252	
	44	26" - 28"	5800	4719	4995	260 - 278	
ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS			PROFUNDIDADE DE TRABALHO			DIÂMETRO DO EIXO	
DISC SPACING			WORKING DEPTH			AXLE DIAMETER	
ESPACIAMIENTO ENTRE DISCOS			PROFUNDIDAD DE TRABAJO			DIÁMETRO DEL EJE	
mm			mm			Ø	
270			150 - 250			1.5/8"	