

CRSG

Séries 12 a 48 discos


Grade Aradora Controle Remoto

*Trailed Offset Disc Harrow
Rastra Aradora Control Remoto*

Indicada para trabalhos de preparação de solo para o plantio de cereais, renovação de pastagens, construção e pavimentação de rodovias. O equipamento possui pistão hidráulico, interligado aos pneus, para o auxílio no transporte, manobras e controle da profundidade de trabalho.

Indicated for soil preparation work for the planting of grains, renovation of pastures, construction and paving of highways. The equipment has hydraulic piston, interconnected to the tires for the aid in the transport, maneuvers and control of the depth of work.

Indicada para trabajos de preparación de suelo para la plantación de cereales, renovación de pastos, construcción y pavimentación de carreteras. El equipo posee pistón hidráulico, interconectado a los neumáticos para el auxilio en el transporte, maniobras y control de la profundidad de trabajo.

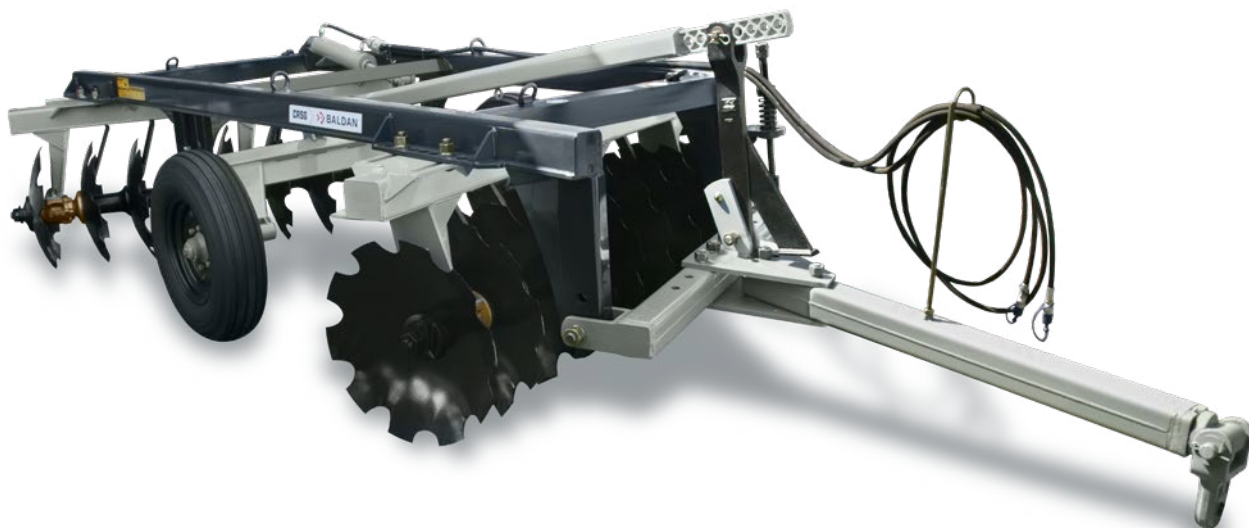

baldan.com.br

Orgulho de ser Agro.
Orgulho de ser Baldan.

Proud to be Agro. Proud to be Baldan.
Orgullo de ser Agro. Orgullo de ser Baldan.

 **BALDAN**



Rodeiro simples: Pneu 600x16 para CRSG 12 a 16 discos.
Pneu 750x16 para CRSG 18 a 28 discos.

Single ground wheel: Tyre 600x16 for CRSG from 12 to 16 blades.
Tyre 750x16 for CRSG from 18 to 28 blades.

Ruedas simples: Neumáticos 600x16 para CRSG 12 - 16 discos.
Neumáticos 750x16 para CRSG 18 - 28 discos.



Rodeiro duplo: Pneu 750x16 para CRSG 32 a 48 discos.

Double ground wheel: Tyre 750x16 for CRSG from 32 to 48 blades.


Ruedas dobles: Neumáticos 750x16 para CRSG 32 - 48 discos.



Pistão hidráulico de levantar.

Hydraulic cylinder for raising.

Pistón hidráulico.

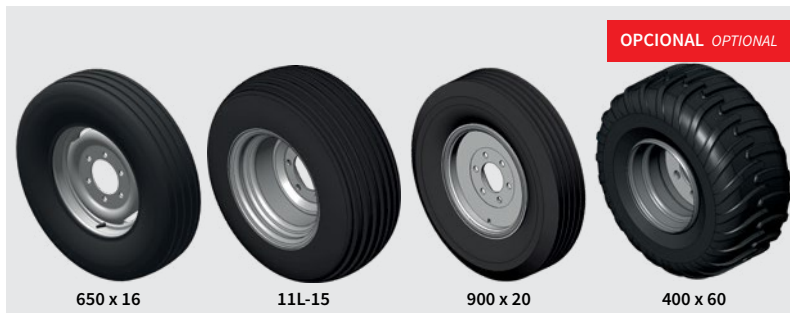

OPCIONAL OPCIONAL

650 x 16

11L-15

900 x 20

400 x 60

Opcionais: Pneu 650x16 para CRSG 12 a 16 discos. Pneu 11L-15 para CRSG 18 a 28 discos.
Pneu 900x20 para CRSG 32 a 48 discos. Pneu 400x60 para CRSG 32 a 48 discos.

Optional: Tyre 650x16 for CRSG from 12 to 16 blades. Tyre 11L-15 for CRSG from 18 to 28 blades.
Tyre 900x20 for CRSG from 32 to 48 blades. Tyre 400x60 for CRSG from 32 to 48 blades.

Opcional: Neumático 650x16 para CRSG 12 - 16 discos. Neumático 11L-15 para CRSG 18 - 28 discos.
Neumático 900x20 para CRSG 32 - 48 discos. Neumático 400x60 para CRSG 32 - 48 discos.



Standard: Mancal a graxa ou axial sem proteção.

Standard: Axial bearing with protection (export).

Standard: Cojinete (Chumacera) con grasa y/o axial con protección (export).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	Nº DE DISCOS	DIÂMETRO DOS DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	NR OF DISCS	DISC DIAMETER	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT			TRACTOR POWER
MODELO	NR DE DISCOS	DIÁMETRO DE LOS DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO			POTENCIA DEL TRACTOR
		Ø	mm	Kg	Kg	Kg	Hp
				24"	26"	28"	
CRSG	12	24" - 26" - 28"	1300	1276	1305	1386	63 - 70
	14	24" - 26" - 28"	1550	1331	1365	1461	74 - 80
	16	24" - 26" - 28"	1750	1401	1440	1549	85 - 95
	18	24" - 26" - 28"	2000	1793	1836	1959	95 - 105
	20	24" - 26" - 28"	2250	1904	1953	2089	106 - 118
	22	24" - 26" - 28"	2420	1975	2053	2172	125 - 140
	24	24" - 26" - 28"	2700	2037	2103	2255	132 - 145
	28	24" - 26" - 28"	3200	2190	2318	2442	148 - 163
CRSG	32	24" - 26" - 28"	3650	3371	3459	3660	169 - 185
	36	24" - 26" - 28"	4500	3792	3890	4116	190 - 208
	40	24" - 26" - 28"	4600	4071	4180	4431	212 - 232
	44	24" - 26" - 28"	5100	4246	4367	4643	238 - 250
	48	24" - 26" - 28"	5600	4446	4577	4880	254 - 280
ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS		PROFUNDIDADE DE TRABALHO	DIÂMETRO DO EIXO	ESPESSURA DOS DISCOS			
DISC SPACING		WORKING DEPTH	AXLE DIAMETER	DISC THICKNESS			
ESPACIAMIENTO ENTRE DISCOS		PROFUNDIDAD DE TRABAJO	DIÁMETRO DEL EJE	ESPESOR DEL DISCO			
mm		mm	Ø	mm			
235		150 - 250	1.5/8"	4,75 - 6,00 - 7,50			